



Teléfono inalámbrico con extensión externa

TIS 5010



EXPANDIBLE HASTA 7 DISPOSITIVOS INALÁMBRICO



ABRE 2 PORTONES



FUNCIÓN SÍGUEME



L	A	P
105 mm	160 mm	95 mm



L	A	P
107 mm	159 mm	53,5 mm



El TIS 5010 combina la movilidad de un teléfono inalámbrico con la seguridad de una extensión externa para atender sus visitas de manera más conveniente. Sin tener que tender cables entre los ambientes externo e interno, la instalación es fácil y completa para su hogar: activa hasta dos portones, emite una advertencia sonora si el visitante deja el portón abierto y tiene la función *Sígueme*. Es el teléfono inalámbrico perfecto para que se sienta más seguro y aún así realice sus llamadas.

Características

- » Tecnología de transmisión inalámbrica (DECT 6.0) entre el teléfono base y la extensión externa.
- » Abre hasta 2 portones: cerradura electromagnética de 12 V y contacto seco.
- » Función *Sígueme*: reenvía la llamada del visitante a un número de teléfono preprogramado.
- » La extensión externa con alimentación de dc 12 V o ac 110/220 V.
- » Almacena la contraseña para abrir la cerradura.
- » Registro de llamadas contestadas, recibidas y perdidas, tanto de llamadas externas y visitantes.
- » Es posible registrar hasta 6 dispositivos inalámbricos en el teléfono, que pueden ser extensiones internas TS 5121 o extensiones externas TIS 5000.




Apertura de hasta 2 portones

Cada extensión externa tiene una salida para 2 portones. Así, es posible abrir portones individuales con cerraduras electromecánicas y portones de garaje, ya que el ramal externo permite accionamiento de relé, que puede ser interconectado a automatizadores de portones.



Expansión hasta 7 dispositivos

Se pueden registrar hasta 6 dispositivos inalámbricos, entre extensiones internas (TS 5121) y externas (TIS 5000), en la base principal, con acceso a funciones como comunicación interna y transferencia de llamadas.

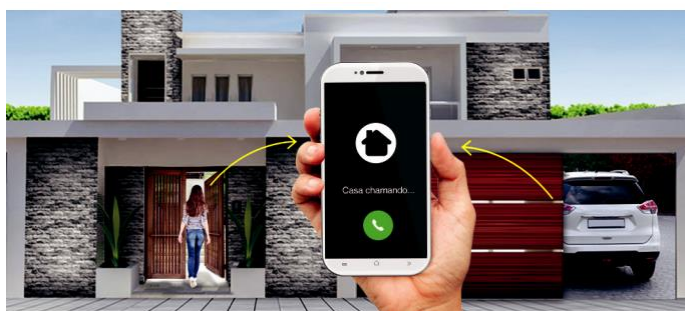

Función Sígueme

Cuando cualquier visitante toca la extensión externa, la llamada se puede desviar a un número preprogramado y el usuario puede hablar y abrir la puerta para el visitante desde donde sea que se encuentre.



Registro de llamadas

El TIS 5010 registra las llamadas contestadas y perdidas del teléfono base y del visitante, y le informa al usuario que recibió visitas o quién lo llamó, incluso cuando estaba ausente.



Distancia entre módulos

La distancia de comunicación entre el teléfono base y la extensión externa es similar a la distancia entre la base y las extensiones de los teléfonos Intelbras y puede variar según el escenario instalado, como la cantidad de paredes entre un módulo y otro.



Diferenciar las llamadas entrantes de las llamadas de la extensión externa

A través del tono de llamada del teléfono base y la identificación en la pantalla, es posible saber si el usuario está recibiendo una llamada o un visitante está llamando a la extensión externa.

Cómo instalar el TIS 5010



1

Instale el **extensión externa** energizándolo y conectándolo con las cerraduras.



2

La instalación del **teléfono base** es simple: solo alimentarlo a la energía eléctrica.




3

Los módulos se **comunican de forma inalámbrica**. La instalación es sin tener que romper nada.



4


¡Listo!
Ya puede identificar su visitante.

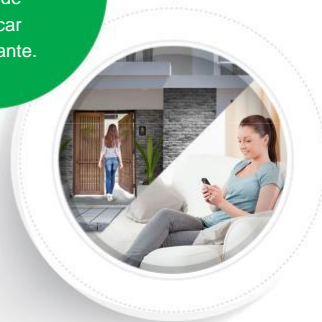

Especificaciones

Producto	TIS 5010
Dispositivos inalámbrico	Hasta 7 dispositivos (1 teléfono base + 6 extensiones externas TIS 5000 o extensiones internas TS 5121)
Salidas de cerraduras	2 salidas por módulo externo (12 V y contacto seco)
Alimentación	Ramal externo: fuente de alimentación de de 12 V de por 500 mA o ac 110/220 Teléfono base: alimentación de una fuente externa (incluida con el producto)
Conexiones del teléfono base	P1 para headset
Conexiones de la extensión externa	Botonera, cerradura, central de alarma, sensor magnético.
Función <i>no molestar</i>	Si
Agenda de contactos en el teléfono	Si
Almacena contraseñas en el teléfono para apertura de cerraduras Tamper	Si
Pantalla luminosa	Si

Soluciones integradas

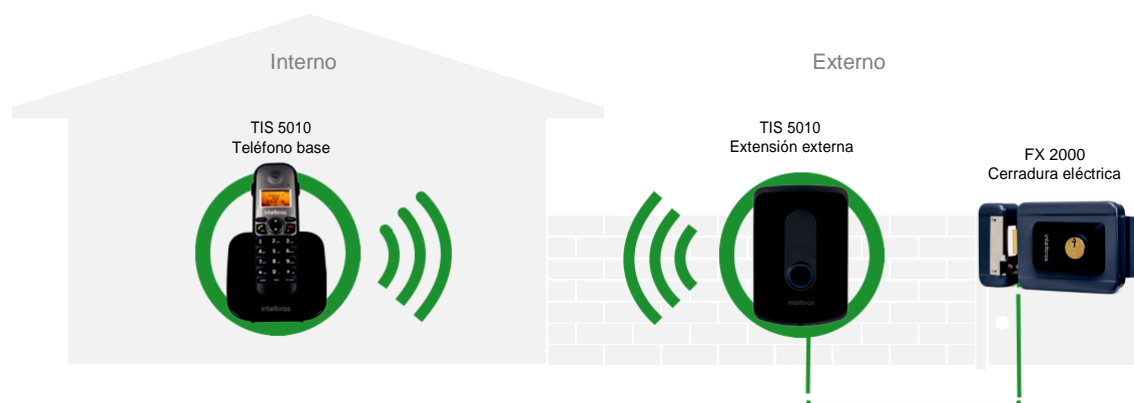

Conozca también



TS 5121
Extensión inalámbrica digital



TIS 5000
Extensión externa inalámbrica



FX 2000 Negro
Cerradura eléctrica