



Repetidora de
señal wireless

IWE 3001

300
Mbps


VELOCIDAD



INDICADOR
INTELIGENTE
DE SEÑAL



DOS ANTENAS

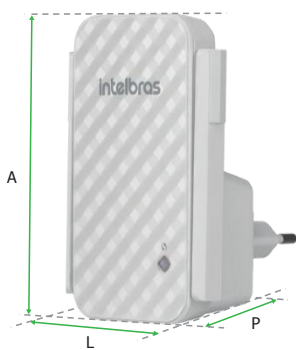

IWE 3001 es la solución ideal para aumentar la señal wireless de las redes domésticas. Este permite compartir el acceso a internet con diversos dispositivos en una red inalámbrica y puede ser configurado a través del botón WPS, con sólo dos toques, potenciando la señal Wi-Fi. Su instalación y gestión también pueden ser hechas vía interfaz web, accediendo a través de la computadora, smartphone o tablet, de modo rápido y fácil.

Características

- » Velocidad de 300 Mbps
- » 2 antenas externas para más alcance de señal
- » Fácil instalación con sólo 2 toques
- » Asistente de instalación, totalmente en portugués
- » Design diferenciado
- » Práctico y portátil
- » Homologado por Anatel
- » 5 años de garantía

L	A	P
56 mm	121 mm	73 mm



Líquido



Bruto

Especificaciones técnicas

Hardware	
Chipset (CPU)	RTL8196EU
Chipset wireless	RTL8192ER
Memoria flash	4 MB
Memoria SDRAM	32 MB
2 antenas	3 dBi
Parámetros wireless	
Estándares	IEEE 802.11b/g/n
Modo de radio	MiMo
Modo de operación	Repetidora Wi-Fi
Frecuencia de operación	2,4 GHz
Ancho de banda	20,40 MHz
Tasa de transmisión	Hasta 300 Mbps
Canales de operación	1 a 13 (Brasil)
Potencia máxima (EIRP)	20 dBm (100 mW)
Seguridad	WEP y WPA-WPA2/PSK (TKIP/AES)
Alimentación	
Entrada	100–240 V a 50/60 Hz
Potencia máxima de consumo	6 W

Escenario de instalación

Evite instalar la repetidora en un lugar muy distante del enrutador. Cuanto mejor este reciba la señal de la red Wi-Fi, mejor será la conexión.

