



VIVION®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Módulo Inteligente Persiana

códs.: 850008 850020 850024 850032 850036



Compatibles con las líneas Duomo Flat,
Loft, Duomo y Presta Smart de  CONATEL

COMPATIBLE CON :
amazon alexa

COMPATIBLE CON :
Google Assistant

Certificado por:







especificaciones técnicas

DUOMO

Producto	Módulo Inteligente Persiana
Amperaje	3A
Voltaje	220-240V~ / 50Hz
Dimensiones	24.8mm x 44.8mm x 45.0mm

PRESTA SMART

Producto	Módulo Inteligente Persiana
Amperaje	3A
Voltaje	220-240V~ / 50Hz
Dimensiones	22.0mm x 43.5mm x 45.0mm




Duomo

Presta Smart

Puede controlar y programar las persianas y cortinas automatizables de su casa desde la APP VIVION en su teléfono celular, desde cualquier lugar del mundo.

Hogar Inteligente

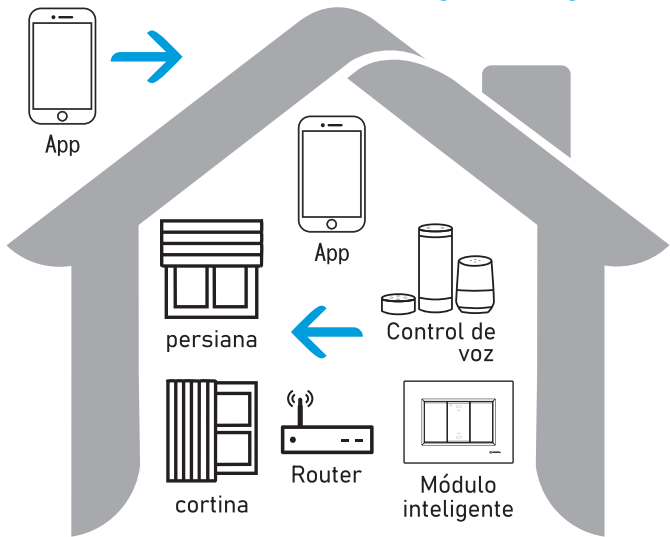


También puede utilizar su App, el control de voz o su módulo inteligente para controlar sus persianas o cortinas automatizables con toda comodidad cuando está en su hogar.

instalación

Advertencias:

1. Este módulo debe ser instalado por personal capacitado.
2. Mantenga este módulo fuera del alcance de los niños.
3. Mantenga este módulo alejado del agua y de ambientes húmedos o demasiado cálidos.
4. Instale este módulo alejado de fuentes de señal fuertes (como el microondas) que puedan causar interrupción de la señal Wi-Fi y funcionamiento anormal del módulo.
5. Al instalar el módulo debe evitarse la obstrucción de la señal Wi-Fi por paredes de concreto o materiales metálicos, ya que esto puede reducir el rango efectivo de operación del dispositivo.
6. No intente desarmar, reparar o modificar este módulo.

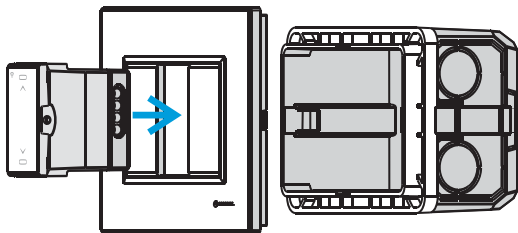

- 1 Corte la energía antes de realizar cualquier trabajo de instalación eléctrica.
- 2 Conecte los cables de acuerdo al diagrama de cableado.

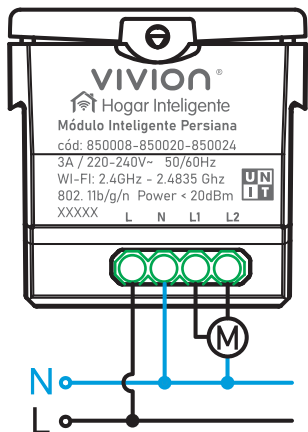


Diagrama de cableado

- 3 Ensamble el módulo en el puente adecuado e insértelo en la caja de embutir o exterior, de igual manera que un módulo común.
- 4 Conecte la energía eléctrica y siga las instrucciones de configuración del módulo.

NOTA: lleve su teléfono celular cerca del módulo inteligente durante la configuración y asegúrese de tener un mínimo de 50% de la señal Wi-Fi.

control manual

Luego de conectar el pulsador persiana se recomienda chequear su funcionamiento. Presione una vez el pulsador hacia arriba o hacia abajo para abrir o cerrar completamente la persiana/cortina. Si se mueve en la dirección opuesta a la deseada seleccione "invertir motor" en las opciones "más" del dispositivo, en la APP.

Si presiona el pulsador hacia arriba cuando la persiana se está abriendo o el pulsador hacia abajo cuando se está cerrando, se detiene el movimiento.

- > Si hay un corte de energía no se pierde la programación.
- > Al volver la energía el Dispositivo Inteligente se reconectará automáticamente.

Advertencias:

1. Si se modifica el nombre y/o la clave de la red Wi-Fi es necesario borrar los Módulos Inteligentes de la APP y volver a configurarlos.
2. Este Módulo Inteligente solo funciona con Wi-Fi de 2.4Ghz.

Duomo



GRAFITO



BLANCO



MARFIL

Presta Smart



BLANCO



MARFIL

¿Qué debo hacer si no puedo configurar el Módulo Inteligente?

- Por favor chequee que el módulo esté conectado a la corriente.
- Asegúrese que su teléfono celular y el Módulo Inteligente estén conectados a la misma red Wi-Fi 2.4Ghz
- Que haya buena conexión a internet.
- Que la clave ingresada en la App es la correcta.
- Que el módulo esté correctamente cableado.

¿Qué sucede si se interrumpe la señal Wi-Fi?

Usted puede seguir controlando el artefacto conectado por medio del Módulo Inteligente. Cuando vuelve la señal Wi-Fi el módulo volverá a conectarse automáticamente a su red Wi-Fi.

¿Qué debo hacer si cambio la red Wi-Fi o la clave?

Será necesario borrar los Módulos Inteligentes de la APP y volver a configurarlos siguiendo los pasos de este manual para conectarlos a la nueva red Wi-Fi.

¿Cómo reseteo este Módulo?

Presione el pulsador persiana 5 veces hasta que la luz indicadora parpadea rápidamente y entra en modo de emparejamiento. Si el procedimiento no funciona vuelva a intentarlo.

¿Qué artefactos eléctricos puedo controlar con este Dispositivo Inteligente?

Este dispositivo puede controlar cualquier tipo de persiana o cortina automatizable.

VIVION®



Hogar Inteligente

módulos inteligentes

Unipolar 10A



Duomo



Presta Smart

Bipolar 10A



Duomo



Presta Smart

Dimmer



Duomo



Presta Smart

Int. Persiana



Duomo



Presta Smart

dispositivos inteligentes



Unipolar

Unipolar x 2

Dimmer

Dimmer x 2

Persiana

productos inteligentes



Tomacorriente
Inteligente



Prolongador Inteligente
3 Skos + 2 USB



Lámparas LED
Inteligentes:
CCT / RGB

Consulte el catálogo completo en:

www.vivionelectric.com

MANUAL DE USUARIO DE LA APP



IOS APP



Android APP

- 1** Debe escanear el código QR para descargar la APP VIVION.
Puede también buscar la palabra clave “Vivion” para descargar la APP VIVION en App Store o Googleplay.



VIVION S.A. / www.vivionelectric.com


Ejido 1690PB, Montevideo-Uruguay
C.P. 11200 / Tel.: +598 2903 0314
info@vivionelectric.com

Algodonal 2726, c/Ceferino Ruiz
Fernando de la Mora, Asunción-Paraguay
Tel.: +595 21 282 115


2

Ingrese a su cuenta o regístrese con su dirección de correo electrónico.

Al registrarse por primera vez deberá escribir el código de verificación enviado a su correo electrónico. Luego elija su contraseña. Haga click en “Crear una Familia” para ingresar en la APP VIVION.

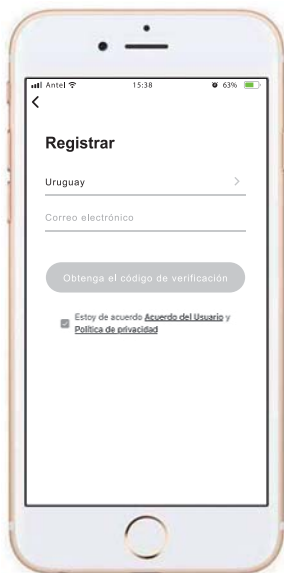

- 3** Luego de cablear y energizar el módulo inteligente de acuerdo a estas instrucciones presione 5 veces el pulsador hasta que la luz indicadora parpadea rápidamente al entrar en modo de Emparejamiento.

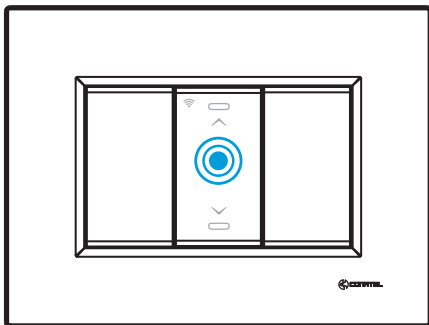

NOTA:

Una vez que la luz indicadora comienza a parpadear rápidamente, el dispositivo entra en Modo de Emparejamiento por 3 minutos.

Por más información y opciones de emparejamiento ingrese a:

www.vivionelectric.com

- 4** Abra la APP VIVION y seleccione **+** arriba a la derecha para agregar módulos.

Elija el Módulo Inteligente que desea agregar.




- 5** Asegúrese que su teléfono celular y el Módulo Inteligente estén conectados a la misma red de Wi-Fi 2.4Ghz.



Confirme en la APP VIVION que la luz indicadora está parpadeando rápidamente (Modo emparejamiento).


- 6** Este paso puede tardar entre 10 segundos y 2 minutos, dependiendo de la calidad de su red Wi-Fi.



NOTA:


Asegúrese que el router, teléfono celular y Módulo Inteligente están lo más cerca posible uno de otro.

7 Cuando el emparejamiento se haya completado el Módulo Inteligente aparecerá en su APP VIVION.

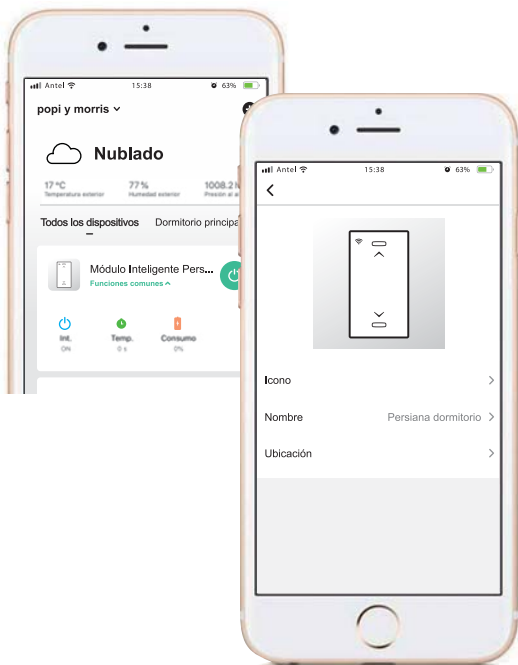


Una vez que el Módulo Inteligente aparece en su APP VIVION puede cambiar el nombre que lo identifica.

- 8** Puede conectarse a Amazon Alexa o a Google Assistant para activar el control por voz y/o compartir los Módulos Inteligentes con familia o amigos.

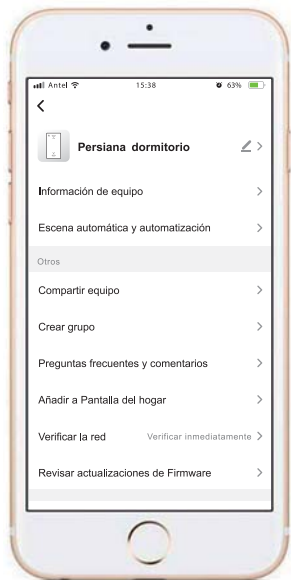

El módulo puede manejarse también mediante los Siri shortcuts, los widgets en su teléfono o desde su Apple Watch, sin necesidad de abrir la App.

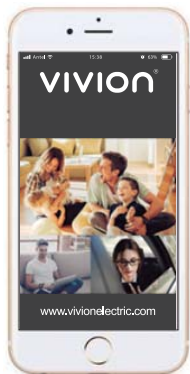

VIVION[®]
Hogar Inteligente

CONTROL DESDE
LA APP




persiana



cortina

CONTROL DESDE
EL MÓDULO



CONTROL POR
VOZ



- 9** Disfrute su Hogar Inteligente, controlando y programando desde cualquier lugar del mundo las persianas y cortinas automatizables de su casa en su APP VIVION. O simplemente por control de voz, el módulo inteligente Persiana o su teléfono celular cuando está en su hogar.