



Portero residencial

IPR 1010



ABRE 1 PORTON




ALIMENTACION MÓDULO INTERNO



EXTENSIONES DE AUDIO

3
FIOS


INSTALACION



L	A	P
94,4 mm	145 mm	54,7 mm



116 g

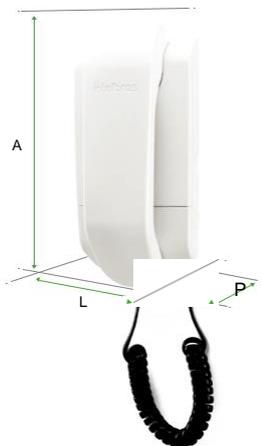

L	A	P
89,3 mm	173,5 mm	59 mm




263 g

El IPR 1010 es un portero residencial de fabricación 100% nacional. Su alimentación se realiza a través del módulo interno y tiene una puerta que se abre mediante un botón dedicado.

Es un producto con excelente costo-beneficio, fácil de usar y con funciones que facilitan la comunicación con los visitantes.

Características

- »» Alimentación por el módulo interno
- »» Función *No molestar*
- »» Fácil instalación: solo tres cables entre el módulo externo y el interno
- »» Admite hasta tres extensiones de audio (extensión 1010 EA)
- »» Entrada para botonera
- »» Alarma anti-violación en el módulo externo

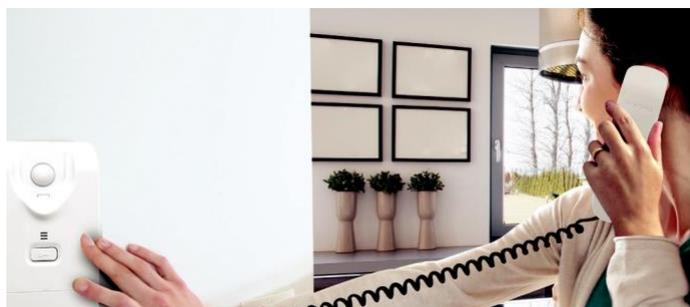

Más comodidad y seguridad

El residente no necesita salir de casa para atender a sus visitas. Con el IPR 1010 es posible contestar y abrir la puerta al visitante a través del módulo interno.



Alimentación bivolt

Instalación más sencilla con alimentación directa al módulo interno.




Entrada para botonera

Más comodidad y practicidad para el usuario: no es necesario utilizar llaves para abrir la puerta cuando se está dentro de la residencia.



Alarma anti violación (tamper)

En caso de vandalismo del módulo externo, se dispara una alarma.

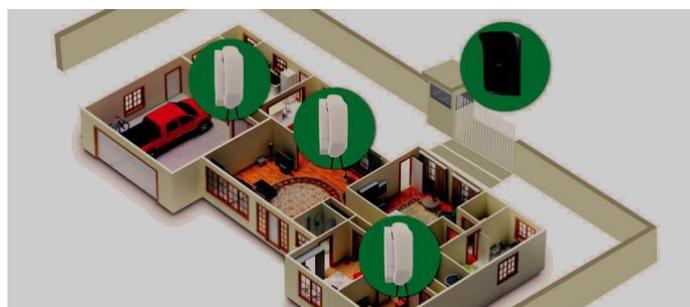

Permite hasta 3 extensiones de audio

El usuario puede atender a su visita desde diferentes lugares de la casa.



Función *no molestar*

Si necesita más privacidad, el usuario activa la función que inhibe el timbre por un intervalo de hasta 12 horas.

Especificaciones técnicas

Módulo interno


Audio	
Entrada de audio	Micrófono auricular
Salida de audio	Cápsula del receptor del auricular
Audio bidireccional	Full duplex
General	
Alimentación	100–240 Vac 50–60 Hz
Consumo	Reposo: 0,8 W Uso: ≥ 2 W
Ambiente de operación	Temperatura: -10 °C a 60 °C Humedad: 10% a 90% RH
Consumo en el módulo interno	Uso: 0,5 W Ring: 1,5 W
Dimensiones (A x A x L)	89,3 x 173,5 x 59 mm
Peso	263 gramos
Conexiones	
Extensiones de audio	3 extensiones de audio modelo 1010 EA además del módulo interno
Salida	NA

Módulo externo

Audio	
Entrada de audio	Micrófono embutido
Salida de audio	Alto parlante.
Audio bidireccional	Manos libres full duplex
General	
Ambiente de operación	Temperatura: -10 °C a 60 °C Humedad: 10% a 90% RH
Dimensiones (A x A x L)	94,4 x 145 x 54,7 mm
Peso	116 gramos
Conexiones	
Cerradura eléctrica	12V/1A
Botonera	Normalmente abierto
Módulo interno	Conexión de 3 cables

Escenario de instalación

Escenario 1 - Cerradura eléctrica

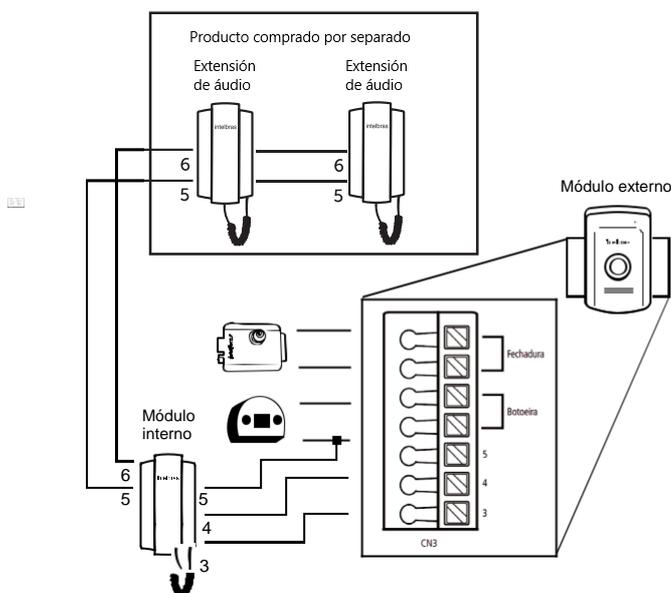

Escenario 2 - Portón de garaje

